

Gamme TOFIL - Web

Les TOFIL sont des résistances chantournées permettant :

- des intensités **élevées** :
en régime permanent jusqu'à **49 A**,
en régime intermittent* jusqu'à **500A**
- des **valeurs ohmiques faibles** à partir de **0,054 ohm**
- l'absorption d'**énergies importantes*** jusqu'à **280KJ**

Elles sont vendues en ligne avec :

- . 2 longueurs différentes de tube : 300 ou 600 mm
- . 1 ou plusieurs enroulements (résistance) par tube
- . 6 types de fil possibles ("Lx") par enroulement
- . pas de patte ou 2 types de pattes différents
- . des prises intermédiaires ajustables optionnelles
- . des câbles haute température optionnels

Caractéristiques générales :

- Enroulements jointifs ou séparés avec une connexion à chaque extrémité : cosse à œil M8
- Variation de la valeur ohmique avec l'échauffement :
- 100 ppm/K pour L9 à L14
- * Autres caractéristiques : **voir Notice sur le site Web**

Définition d'un modèle pour achat en ligne :

- Taille du tube : 300 ou 600 mm
- Définition des enroulements successifs avec pour chacun
 - Une valeur ohmique
 - Une intensité admissible

N°	Intensité Nominale pour DT=450°C	Valeurs Ohmiques, De 4 à 90 spires
L09	49 A	0,05 à 1,14 Ω
L10	42 A	0,06 à 1,47 Ω
L11	38 A	0,08 à 1,96 Ω
L12	34 A	0,09 à 2,18 Ω
L13	29 A	0,13 à 3,38 Ω
L14	24 A	0,18 à 4,37 Ω

Options standard :

1. Pattes de fixation sur paroi verticale
2. Pattes de fixation sur paroi horizontale
3. Prise mobile ajustable
4. Câble de connexion haute température




TOFIL avec pattes de fixation sur paroi horizontale

TOFIL avec pattes de fixation sur paroi verticale et prise intermédiaire



TOFIL sans pattes de fixation, avec prise mobile ajustable

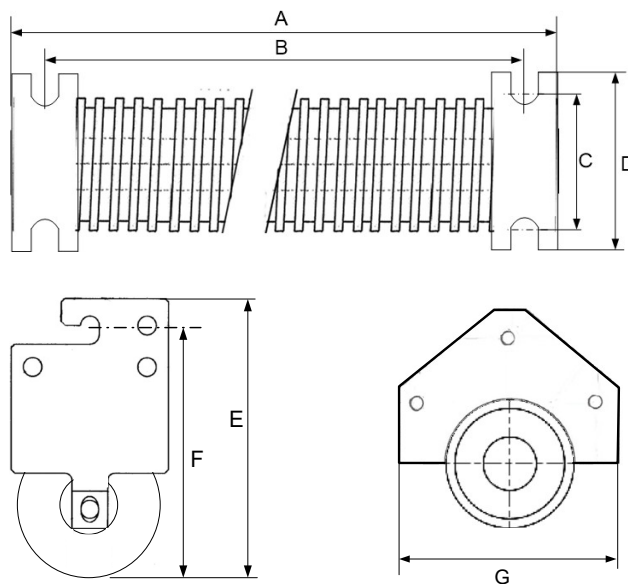

Dimensions		
	TL	TC
A	604 mm	304 mm
B	580 mm	280 mm
C	40 mm	40 mm
D	55 mm	55 mm
E	80mm	80 mm
F	72 mm	72 mm
G	70 mm	70 mm

TL = Tube long
TC = Tube court